Manual de Usuario

REL00042

www.bidcom.com.ar

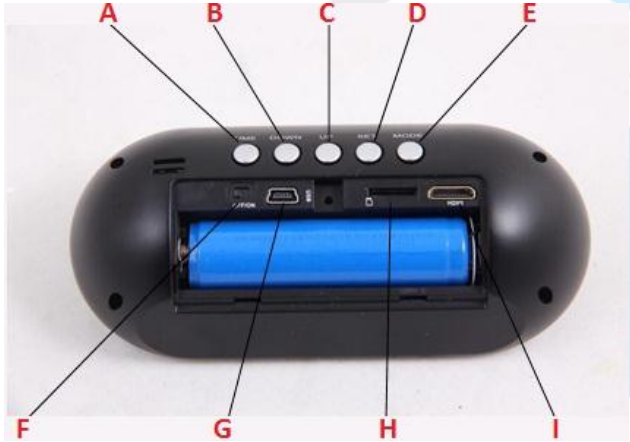

A: Hora
B: Anterior
C: Siguiente
D: Configurar
E: Modo
F: Encendido/Apagado
G: Salida USB
H: Ranura para Micro SD
I: Conexión HDMI

Iniciación

Abrir la tapa TRASERA, sacar la batería y asegurarse de que la no tenga el plástico de seguridad, (hacer lo mismo con el control), insertar la memoria en la ranura y colocar el interruptor en "ON". Presione el botón del control remoto para encender o apagar la cámara. Se encenderá una luz azul indicando que se encuentra en "Stand-by". Una vez en "Stand-by" puede realizar las siguientes funciones:

Video

Para comenzar a grabar video presione el botón ***filmación*** del control remoto. La luz azul titilará 3 veces indicando que ha comenzado a grabar, luego se apagará la luz y la cámara continuará grabando. Para detener la grabación de video presione nuevamente el botón derecho del control remoto. La cámara guardará automáticamente el video y volverá al modo "Stand-by" (luz azul fija).

Audio

Para comenzar a grabar audio presione el botón ***grabación de audio*** del control remoto. La luz azul titilará 3 veces indicando que ha comenzado a grabar, luego se apagará la luz y la cámara continuará grabando. Para detener la grabación de audio presione nuevamente el botón derecho del control remoto. La cámara guardará automáticamente el audio y volverá al modo "Stand-by" (luz azul fija).

Fotografía

Para tomar una fotografía presione el botón ***fotografía*** del control remoto. La luz se apagará y se encenderá nuevamente indicando que se encuentra en modo fotografía. Presione nuevamente el botón izquierdo para tomar una fotografía; la luz se apagará y se encenderá indicando que el dispositivo está listo para tomar otra fotografía.

Detección de Movimiento

Para grabar video con activación por movimiento presione el botón ***Activación por movimiento*** del control remoto. La luz azul comenzará a titilar rápidamente indicando que se encuentra en modo de activación por movimiento. Al detectar movimiento, la luz azul titilará 3 veces lentamente y se apagará indicando que ha comenzado a grabar. Si luego de 3 minutos no vuelve a haber movimiento, la luz volverá a titilar rápidamente.
NOTA: Estando en cualquier modo, se puede cambiar a otro presionando el botón de la función que desee llevar a cabo

Reproducción de Archivos

Para reproducir los archivos debemos conectar el reloj (APAGADO) a nuestra computadora, y una vez que eta enchufada deslizar la perilla off a on (prender el equipo desde el reloj, no el control)
Esperar 10 segundos y la computadora va a reconocer el reloj como una memoria extraíble.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.
Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.
Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom®
TECNOLOGIA NOVEDOSA

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados